

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **54051837 A**

(43) Date of publication of application: **24.04.79**

(51) Int. Cl

**B41J 3/04**

(21) Application number: **52118177**

(22) Date of filing: **30.09.77**

(71) Applicant: **RICOH CO LTD**

(72) Inventor: **KOBU MAKOTO**

**(54) INK JET HEAD DEVICE**

(57) Abstract:

**PURPOSE:** To inject good ink drops and prevent tear dropping of ink by letting air bubbles be generated in the ink liquid in an ink liquid chamber with a heating element thereby injecting the ink drops and quenching the air bubbles after the injection.

**CONSTITUTION:** When a voltage is applied to a heating element 6, an air bubble (b) is produced in the ink liquid by heat generated in the heat generation part 7. This air bubble (b) increases the pressure in the ink liquid chamber 1, causing a minute ink droplet to be

spouted. When a specified voltage is applied to a Peltier effect element group 8 upon application of the voltage to the heating element 6, the ink liquid and heat generation part 7 in the ink liquid chamber 1 are cooled by the endothermic action thereof and the air bubble (b) returns to liquid. This causes the pressure in the ink liquid chamber 1 to decrease and the ink liquid drop trying to spout out in succession to be returned back, thereby averting the ink tear dropping phenomenon. The ink corresponding to the volume of the ink drop having spouted out at this time is supplemented by a makeup pump

COPYRIGHT: (C)1979,JPO&Japio

⑬日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭54—51837

⑤Int. Cl.<sup>2</sup>  
B 41 J 3/04

識別記号 ⑥日本分類  
103 K 0

庁内整理番号 ④公開 昭和54年(1979)4月24日  
6662—2C

発明の数 1  
審査請求 未請求

(全 4 頁)

⑭インクジェットヘッド装置

東京都大田区中馬込1丁目3番  
6号 株式会社リコー

⑯特 願 昭52—118177

⑰出 願 昭52(1977)9月30日

⑱発 明 者 小夫真

⑲出 願 人 株式会社リコー

東京都大田区中馬込1の3の6

⑳代 理 人 弁理士 樺山亨

明 細 書

発明の名称

インクジェットヘッド装置

特許請求の範囲

インク供給源から液状インクを供給されその液状インクを噴射する噴射孔を開口されたインク液室と前記インク液室内の液状インクを加熱して前記インク液室内に気泡を発生させて前記液状インクの圧力上昇を生じさせる発熱体と、前記インク液室内の液状インク及び前記発熱体を冷却する冷却装置とを備えていることを特徴とするインクジェットヘッド装置。

発明の詳細な説明

本発明はインクジェット記録装置のインクジェットヘッド装置に係り、特にインクオンディマンド方式のインクジェットヘッド装置に係る。

インクジェット記録装置に於いて、微小なインク液滴をインクジェットヘッドから飛び出させる方式の一つに、記録に必要な時だけインク液滴を噴出する、謂ゆるインクオンディマンド方式があ

り、かかる方式を実施するインクジェットヘッド装置の一つが特開昭48-9622号公報に於いて既に提案されている。かかるインクジェットヘッド装置は、一方の側に毛細管ノズル(オリフィス)を備え他方の側が圧電素子によって第1のインク液室を有し、前記圧電素子に適当な電圧インパルスが選択的に印加されて該圧電素子が逆圧電効果により電歪を生じ、前記インク液室内の容積が減少してその室内のインク液の圧力が瞬間的に上昇することにより前記毛細管ノズルよりインク液を微小な液滴として噴出するようになっている。

上述した如き型のインクジェットヘッド装置に於いては、特開昭48-9622号公報に於いても開示されている如く、前記圧電素子と毛細管ノズルとの間にその毛細管ノズルの径方向に円盤状空間として延在しその延出端が閉じられインク液を層状に充填される層状空間が設けられていなければならない。この層状空間は圧電素子に電圧インパルスが印加されたのち、即ち圧電素子に変形してインク液を押出して元の状態に戻ったとき、毛細管

ノズルの先端でのインク液の切れを良くするものであり、この層状空隙がないと、ノズル先端からインク液が不必要に流出する、滴ゆるボタ落ち現象を生じる。それというのは、毛細管ノズルからインク液が飛び出す際に、前記層状空隙内に充填されているインク液も放出され、それにより前記層状空隙内に滴ゆるトリチエリの真空が生じ、層状空隙内が負の負圧になり、圧電素子が元の状態に戻ると、前記層状空隙の負の圧力部がそこにインク液を吸い込むからであり、これにより毛細管ノズルからのインク液のボタ落ちが回避される。

層状空隙は毛細管ノズルの径とほぼ同一の間隙寸法で形成されていることが好ましいが、そのことは本来難しいノズル穴開け加工を要するインクジェットヘッド装置の製作加工をより難しいものとし、又ヘッド装置の構造を複雑なものとする。又層状空隙を含むインクジェット記録装置に於いては、その層状空隙に於いてインク液の凝固が生じやすく、装置をしばらく休止してから再使用するような場合、前記層状空隙が正常に作動しな

くを利用したインク放出駆動部に発熱体を用い、インク液の加熱により微小な過飽和領域、即ち微小な気泡を作り、その体積増加によって噴射孔、即ち毛細管ノズルからインク液を飛び出させるものであり、インク放出後は前記発熱体及びインク液室内のインク液温が冷却装置によって急冷され、前記過飽和領域内の気泡が液体に戻り、その体積が縮小することで圧電素子を使った従来のインクジェットヘッド装置に於ける層状空隙を省略しても毛細管ノズルからインクがボタ落ちすることがない。

以下に添付の図を用いて本発明を実施例について詳細に説明する。

第1図は本発明によるインクジェットヘッド装置を備えたインクジェット記録装置の要部を示す概略構成図である。本発明によるインクジェットヘッドは、インク液室1を郭定するヘッドハウジング2を含んでおり、前記ヘッドハウジング2は前記インク液室1の一部に開口する毛細管ノズル(インク噴射孔)3を備えている。前記インク液

室1にはインク液タンク4内に貯容されているインク液が補給ポンプ5によって前記毛細管ノズル3から吹き出さない程度の比較的弱い圧力で供給され、該インク液室1はそのインク液を満たされるようになっている。

本発明は従来のインクオンディマンド方式のインクジェットヘッド装置に於ける上述した如き不具合に鑑みて提案されたものであり、構造簡単にしてインク液のボタ落ちや目詰りを生じることなく良好なインク液滴を噴射する、新しい型のインクジェットヘッド装置を提供することを目的としている。

かかる目的は、本発明によれば、インク供給源から液状インクを供給されその液状インクを噴射する噴射孔を開口されたインク液室と、前記インク液室内の液状インクを加熱して前記インク液室内に気泡を発生させて前記液状インクの圧力上昇を生じさせる発熱体と、前記インク液室内の液状インク及び前記発熱体を冷却する冷却装置とを備えている如きインクジェットヘッド装置によって達成される。

かかる構成からなるインクジェットヘッド記録装置に於けるインク液滴噴出の原理は、圧電素子

室1にはインク液タンク4内に貯容されているインク液が補給ポンプ5によって前記毛細管ノズル3から吹き出さない程度の比較的弱い圧力で供給され、該インク液室1はそのインク液を満たされるようになっている。

前記ヘッドハウジング2は発熱体6を担持しており、この発熱体6の先端部に設けられた発熱部7は前記インク液室1内に位置して毛細管ノズル3に対向している。発熱体6は線径が70ミクロン程度までのニクロム線、或いは半導体発熱素子等で構成されていて良く、それは直径50ミクロン程度の円板形、或いは一辺が50ミクロン程度の正方形に形成されていることが好ましく、又それは小さいほど同一電力に於ける発熱温度が高くなることは言うまでもない。

前記インク液室1を郭定するヘッドハウジング2の外周部は冷却装置、この実施例の場合、ベルチエ効果素子群8によって取り囲まれており、このベルチエ効果素子群8による吸熱作用により冷却されるようになっている。このベルチエ効果素

子群8には前記毛細管ノズル3に通じる開口9が形成されている。

次に上述した如き構成からなるインクジェットヘッド装置が一つのインク液滴を噴射する作動についてを第2図を用いて説明する。第2図(1)は発熱体6に所定値以上の電圧が印加されておらず、毛細管ノズル3の部分に於いてはインク液がその表面張力により保持されている状態を示している。かかる状態から1画素を形成するために、即ち一つのインク液滴を噴射するために発熱体6に所定値の電圧を印加すると、その発熱部7に発生した熱によって第2図(2)に示す如くインク液室1内に充填されているインク液中に気泡10が発生する。この気泡10はインク液の溶媒である液体、水性インク液の場合主に水が前記発熱部7によって局部的に高温に加熱され、その部分の液体が気体(蒸気)になり、膨脹することによってできるものであり、その発生した気泡はインク液室1内の内部圧力を高める結果となって前記毛細管ノズル3から前記発熱部7の表面での気泡10の大きさ

及びそれが形成される速度等に対応した大きさの微小なインク液滴、即ち一つのインクミストロを吹き出させるようになる。前記発熱体6には、インク液滴噴出時には、第3図に示す如く、所定電圧 $V_{HS}$ の電圧パルスが印加し、それ以外のときには予熱用として前記所定電圧 $V_{HS}$ より低い電圧 $V_{HO}$ を印加しておくことが好ましい。前記発熱体6に前記電圧パルスが印加されると同時に、或いは前記電圧パルスがオフする直前にペリチェ効果素子群8に第3図に示す如き所定電圧 $V_{PS}$ の電圧パルスが印加する。すると、ペリチェ効果素子群8の吸熱作用によりインク液室1内のインク液及び発熱体6の発熱部7が冷却され、気泡10になっているインク液溶媒の液体蒸気が急冷され、それが液体に戻ることにより前記気泡10が第2図(3)に示す如く収縮し、その結果、インク液室1内の内部圧力が低下するようになる。このように、インク液滴噴射直後にインク液室1内の内部圧力が低下することによってインク液滴噴出後引き続き毛細管ノズル3から吹き出ようとしているインク液

(第2図(2)参照)がインク液室1内に引き戻され、それが謂ゆるインクのボタ落ち現象を引きおこすことを回避される。尚この時、前記インク液室1には噴出した一つのインク液滴の体積に相当する量のインク液が補給ポンプ5によって補給される。

本発明による場合、前記インク液室1に於ける上述した如き内部圧力の上昇、減少が補給ポンプ5の僅に分散せず毛細管ノズル3に効果的に作用するように、前記インク液室1と補給ポンプ5との間のインク液通路は複数個のインク液流抵抗要素10によって謂ゆるメアンダ通路になっていることが好ましい。

たとえば、前記発熱体6に圧膜型発熱素子を使用し、それに動作電圧15ボルトを印加すると、印加時間0.5ミリ秒で素子発熱部表面の温度が120～140℃に達し、直径0.7ミリ程度の気泡が発生し、毛細管ノズル3から微小なインク液滴が吹き出すことが観察された。前記発熱素子に動作電圧を印加すると同時にペリチェ効果素子群8にも動作電圧を印加し、それを1.5ミリ秒の間

通電すると、前記気泡はその直径で約 $\frac{1}{10}$ まで縮小し毛細管ノズル3からのインク液のボタ落ちはなかった。これは一つの画素を作る際の例であり、印字速度を更に上昇させるべくペリチェ効果素子群8に常に作動電圧を印加しておき、常時前記インク液室内のインク液を冷却した状態とすると、前記発熱素子に通電を行いその通電をオフしたのち気泡がその径で $\frac{1}{10}$ になる時間が先に述べた15マイクロ秒の半分から $\frac{1}{5}$ 、即ち0.7～0.5ミリ秒になった。尚この場合、発熱素子に通電する時間は先に述べた0.5ミリ秒とあまり変らなかった。


以上の如く本発明によれば、発熱体によってインク液室内のインク液中に気泡を発生させてインク液室内圧力を上昇させ、噴射孔よりインク液滴を噴射し、噴出後は前記気泡を冷却装置によって急冷することにより前記インク液室内の圧力を低下させるようになっているので、良好なインク液滴を噴射でき、又インクのボタ落ちを生じることもない。

図面の簡単な説明

第1図は本発明によるインクジェットヘッド装置を備えたインクジェット記録装置の要部を示す概略構成図、第2図は本発明によるインクジェットヘッド装置の作動を説明する部分的な拡大断面図、第3図は発熱体及びペルチェ効果素子群に印加する電圧信号を時系列的に示す波形図である。  
1…インク液室、2…ヘッドハウジング、3…毛細管ノズル、4…インクタンク、5…補給ポンプ、6…発熱体、7…発熱部、8…ペルチェ効果素子群、9…開口、10…インク液流抵抗壁要素。


代理人 横山 亨

第1図

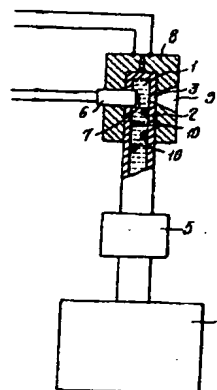


特開 54-51837 (4)

第3図



第2図

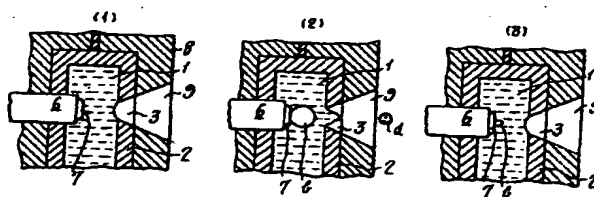

手続補正書(自発)

昭和53年1月26日

特許庁長官 横谷 智二 殿

1. 事件の表示 昭和52年特許願第118177号

2. 発明の名称 インクジェットヘッド装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名称 (678) 株式会社 リ コ ー

4. 代理人

住所 東京都世田谷区飯丘2丁目6番28号

氏名 (6787) 横山 亨

5. 補正の対象 明細書の「発明の詳細な説明」の欄

6. 補正の内容

明細書第10頁第8行乃至第9行の「15マイク  
ロ」を「15ミリ」に改める。